


## WS 300 Flat BL

- A - szellőztető készülék WS 300 Flat
  - A1 - elektronika beillesztés
  - A2 - vezérlés KWL
  - B - egyszerű BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR
  - BT1 – Komfortos BDE RLS T1 WS
  - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS 1 WR, pl. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS T1 WS, pl. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
  - W7 - csatlakozókábel átkötőmotor
  - S1 - készülék kapcsoló gomb
  - M1 - levegő elszívó-/ levegő kivezető ventilátor
  - M2 - külső levegő-/légbevezető ventilátor
  - M3 - átkötőmotor
  - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés (külső levegő)
  - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
  - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beáramló levegő
  - S-ABL - kombi érzékelő elszívott levegő
  - N - hálózat
  - O - opció
  - ZUL - beáramló levegő
  - ABL - elszívott levegő
  - H - fűtésérzékelő
  - K - kontaktus
  - S - érzékelők
  - D - digitális
  - F - érzékelő
  - BY - átkötés
  - BYM - átkötőmotor
-

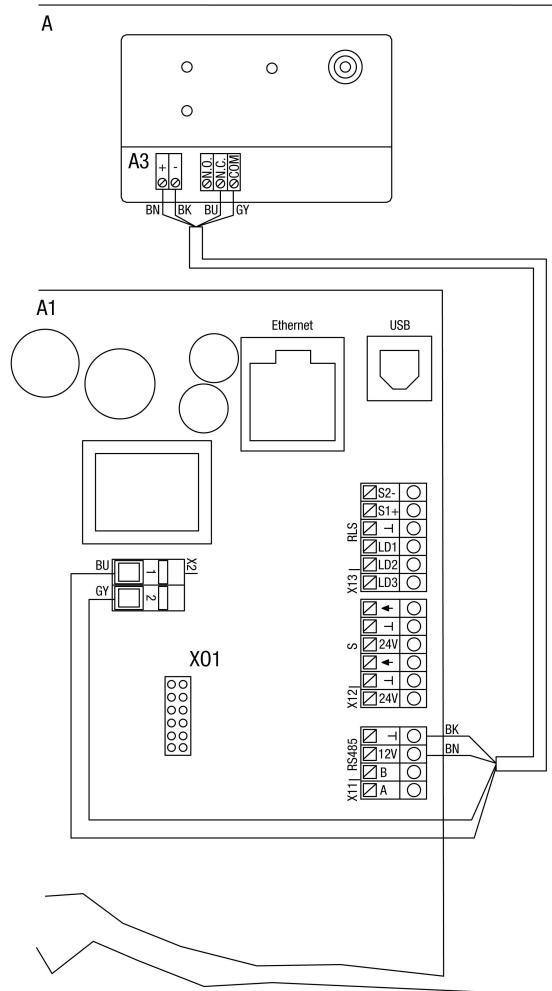

- A - szellőztető készülék WS 300 Flat
- A1 - elektronika beillesztés
- A2 - vezérlés KWL
- GS - káros gáz érzékelő ams KombiALARM
- S - érzékelők
- A3 - 12V DC kimenet