

ASS 200



Krótki opis

Króciec wydmuchowy z uszczelnieniem pierścieniem tocznym i siatką ochronną do przewodów ze szwem spiralnym, DN 200


Numer katalogowy

0055.0522

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799555223

Rysunek wymiarowy [mm]

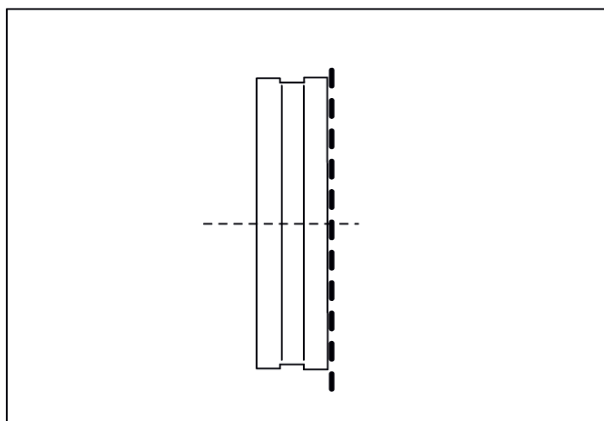

DN

200