

AS 20



Krótki opis

Sterowana strumieniem powietrza żaluzja, DN 200, z ocynkowaną kratką, odpowiednia tylko do powietrza wydalanego

Numer katalogowy


0151.0330

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Montaż	na zewnątrz
Miejsce montażu	Ściana
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Kolor kłapek	srebrnoszary
Ciężar	0,4 kg
Ciężar z opakowaniem	0,52 kg
Typ żaluzji	sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie
Wielkość nominalna	200 mm
Szerokość	260 mm
wysokość	260 mm
Głębokość	39 mm
Szerokość z opakowaniem	330 mm
Wysokość z opakowaniem	275 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799513308

AS 20

Charakterystyka Straty ciśnienia

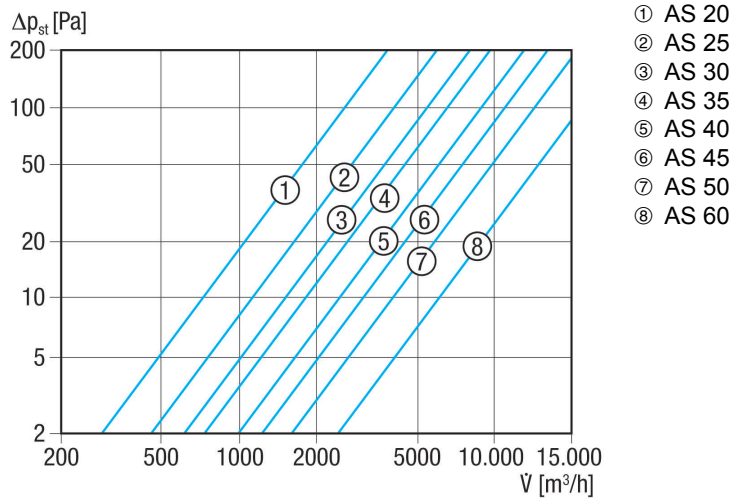

Rysunek wymiarowy [mm]

