

AWV 10



Krótki opis

Zewnętrzny wentylator ścienny, DN 100, prąd przemienny

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Siłownia, Kantyna

Numer katalogowy

0080.0994

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	220 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.441 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
SEC – wartość średnia	-7 kWh/(m ² *a)
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	26 W
I _{Max}	0,13 A
Stopień ochrony	IP X4
Klasa izolacji	B
Miejsce montażu	Ściana zewnętrzna
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Ciężar	4,4 kg
Ciężar z opakowaniem	4,83 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość	260 mm
wysokość	355 mm
Głębokość	131 mm
Szerokość z opakowaniem	275 mm
Wysokość z opakowaniem	385 mm
Głębokość z opakowaniem	175 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	-20 °C do 30 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799809944


AWV 10

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

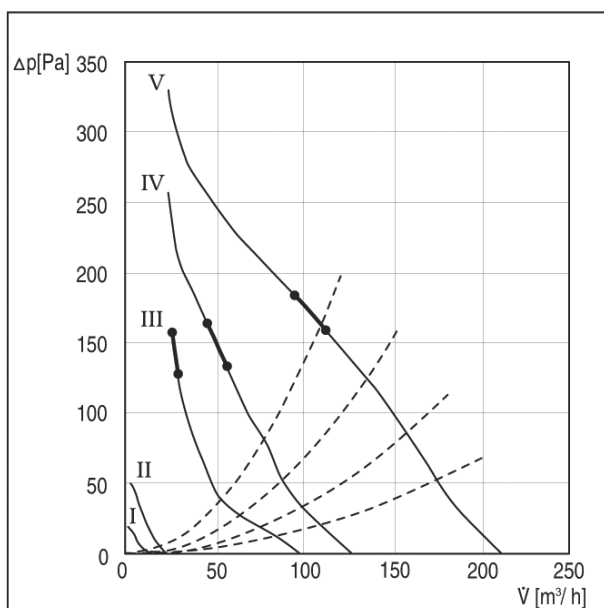

Rysunek wymiarowy [mm]

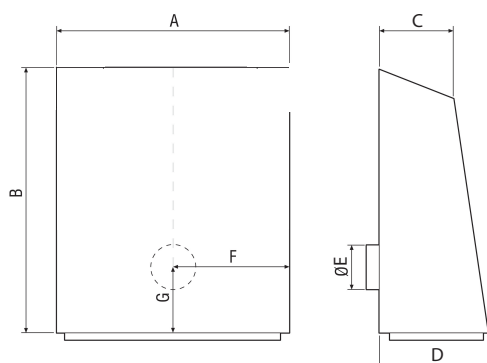

A	B	C	D	E	F	G
260	355	92	131	98	130	146