

# AWV 10 EC



## Krótki opis

Odśrodkowy zewnętrzny wentylator ścienny, DN 100, wydajność tłoczenia 298 m<sup>3</sup>/h, silnik w technologii EC

## Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy

Numer katalogowy

0073.0573

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	298 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	3.395 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
SEC – wartość średnia	-26 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Klasa efektywności energetycznej	C
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	78 W
I <sub>Max</sub>	0,7 A
Stopień ochrony	IP X4
Klasa izolacji	F
Miejsce montażu	Ściana zewnętrzna
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Kolor	biały
Ciężar	4,8 kg
Ciężar z opakowaniem	5,1 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość	260 mm
wysokość	355 mm
Głębokość	131 mm
Szerokość z opakowaniem	275 mm
Wysokość z opakowaniem	385 mm
Głębokość z opakowaniem	175 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>	-20 °C do 60 °C

# AWV 10 EC


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E
GTIN (EAN)	4012799735731

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA3, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	71

LWA3

## Charakterystyka

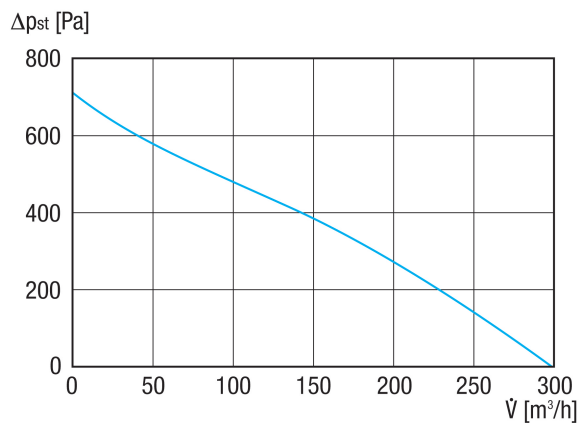

# AWV 10 EC

Rysunek wymiarowy [mm]

