

BK 25



Krótki opis

Elektryczna żaluzja z klapą bimetalową do kanałów wentylacyjnych, DN 250

Numer katalogowy

0093.0901


Dane Techniczne

strata ciśnienia	11 Pa
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	25 W
I_{Nom}	0,1 A
I_{Max}	1,8 A
Prąd rozruchowy	1,8 A / 1 s
Stopień ochrony	IP 55
Napęd	Bimetal
Montaż	na zewnątrz
Miejsce montażu	Ściana
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Kolor kłapek	srebrnoszary
Ciężar	1,41 kg
Ciężar z opakowaniem	1,63 kg
Typ żaluzji	elektryczny
Przystosowane do wielkości nominalnej	250 mm
Szerokość	370 mm
wysokość	370 mm
Głębokość	50,5 mm
Szerokość z opakowaniem	385 mm
Wysokość z opakowaniem	385 mm
Głębokość z opakowaniem	60 mm
temperatura otoczenia	40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C

BK 25

GTIN (EAN)	4012799939016
------------	---------------

Rysunek wymiarowy [mm]

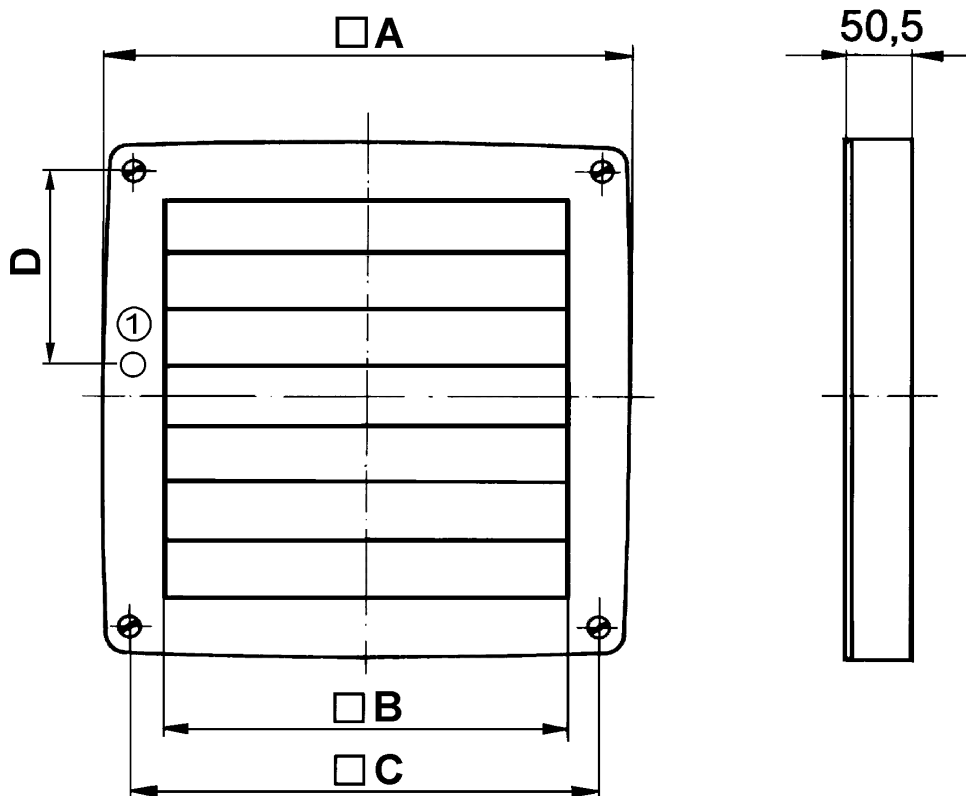

A	B	C	D
370	262	320	105,5

① przepust kablowy