

DAQ 63/8 Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 630, prąd trójfazowy, konstrukcja przeciwybuchowa, moc nominalna 0,25 kW, medium: gaz

Przykłady zastosowań

przeciwybuchowe zastosowania przemysłowe, Powietrze wywiewane procesowe

Numer katalogowy

0073.0336

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	7.125 m ³ /h
Prędkość obrotów	720 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	250 W
I _{Nom}	1,2 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Ściana / sufit
Pozycja montażowa	poziomy
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał obudowy	Stal
Kolor	srebrny
Ciężar	26 kg
Ciężar z opakowaniem	30 kg
Wielkość nominalna	630 mm
Szerokość	800 mm
wysokość	420 mm
Głębokość	800 mm
Szerokość z opakowaniem	860 mm
Wysokość z opakowaniem	460 mm
Głębokość z opakowaniem	860 mm
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 G
Oznaczenie EX zgodnie z normą	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

DAQ 63/8 Ex


Ta - temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Tryb pracy	S1
PTC DIN 44082	M 100
Klasa temperaturowa	T4
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799733362

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	41,2	57,2	68,2	69,2	71,2	72,5	67,2	59,2	77,3

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

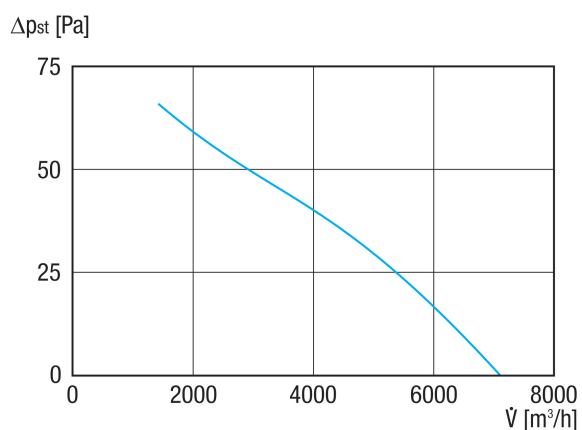

DAQ 63/8 Ex

Rysunek wymiarowy [mm]

