

# DAR 100/6 2,2



## Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 1000, prąd trójfazowy, moc nominalna 2,2 kW, 6-biegunowy

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0073.0174

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	37.861 m³/h
Prędkość obrotów	960 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	2.200 W
$I_{Nom}$	5,45 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Rura
Pozycja montażowa	poziomy
Materiał obudowy	Błacha stalowa powlekana żywicą epoksydową
Materiał wirnika skrzydełkowego	Poliamid
Kolor	szary
Ciężar	122 kg
Ciężar z opakowaniem	138 kg
Wielkość nominalna	1.000 mm
Szerokość	1.130 mm
wysokość	750 mm
Głębokość	1.130 mm
Szerokość z opakowaniem	1.140 mm
Wysokość z opakowaniem	900 mm
Głębokość z opakowaniem	1.140 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy $I_{Max}$	-10 °C do 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DAR 100/6 2,2

Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799731740

## Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna $\eta$	37,5 %
Kategoria pomiarowa	C
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	41,5
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0073.0174
$P_{BEP}$ / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	2,385 kW / 24.692 m <sup>3</sup> /h / 130,5 Pa
$n_{BEP}$	960 1/min
Specyficzny stosunek	$\approx 1$
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
$I_{BEP}$	5,45 A
Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA7}$	88 dB(A)


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	62	71	77	80	82	82	81	75	88

$L_{WA5}$ = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

# DAR 100/6 2,2

## Charakterystyka

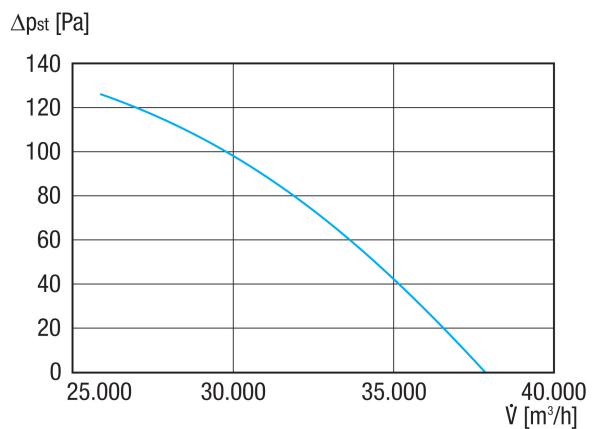

## Rysunek wymiarowy [mm]

