

DAS 125/6



Krótki opis

Wentylator osiowy, DN 1250, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Hala montażowa, Pomieszczenie magazynowe, Hala przemysłowa, Stanowisko pracy

Numer katalogowy

0083.0866

Dane Techniczne

Wykonanie	Pierścień stalowy
Wydajność powietrza	72.000 m ³ /h
Wydajność tłoczenia _{Znam.}	57.200 m ³ /h (w opc. Współczynnik sprawności)
Ciśnienie p _{fs, Znam.}	383 Pa (w opc. Współczynnik sprawności)
prędkość obrotowa n _{Znam.}	970 1/min (w opc. Współczynnik sprawności)
Prędkość obrotów	980 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	7.497 W (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Nom}	14,1 A (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Max}	17 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Miejsce montażu	Ściana
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Materiał obudowy	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	szary
Ciężar	175 kg
Ciężar z opakowaniem	269 kg
Wielkość nominalna	1.250 mm
Szerokość	1.530 mm
wysokość	1.530 mm
Głębokość	745 mm
Szerokość z opakowaniem	1.560 mm

DAS 125/6

Wysokość z opakowaniem	1.560 mm
Głębokość z opakowaniem	980 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	50 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799838661

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	38,7 %
Kategoria pomiarowa	C
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	40
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0083.0866
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	7,497 kW / 57.200 m ³ /h / 383 Pa
n_{BEP}	970 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
I_{BEP}	14,1 A
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA7}	96 dB(A)


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	66	84	86	91	92	91	88	83	96

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

DAS 125/6

Charakterystyka

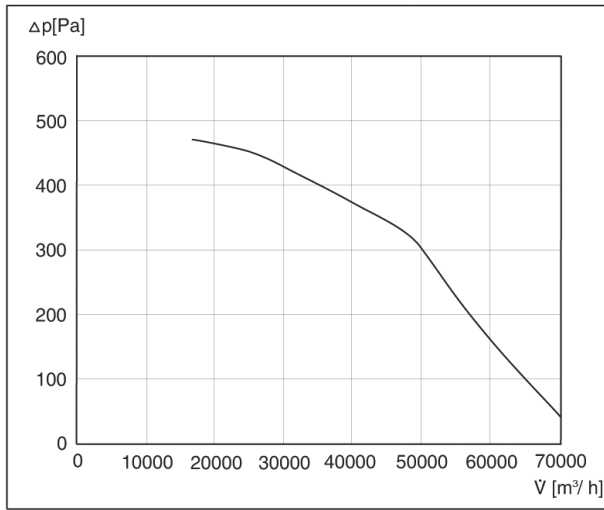

Rysunek wymiarowy [mm]

Ilość otworów: 20

