

DRD HT 56/8 2V



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy do stosowania w wysokich temperaturach, moc nominalna 0,25 kW/0,65 kW, prąd trójfazowy, dwie prędkości obrotowe

Przykłady zastosowań

Budynek mieszkalny, Budynki przemysłowe, Budynek komercyjny

Numer katalogowy

0073.0024

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	4.689 m ³ /h / 6.252 m ³ /h
Prędkość obrotów	720 1/min / 970 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	250 W / 650 W
I _{Nom}	1,22 A / 2,24 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	✓
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał obudowy	Aluminium / ocynkowana blacha stalowa
Materiał wirnika	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	63 kg
Ciężar z opakowaniem	70,5 kg
Wielkość nominalna	560 mm
Szerokość	965 mm
wysokość	670 mm
Głębokość	965 mm
Szerokość z opakowaniem	1.020 mm
Wysokość z opakowaniem	755 mm
Głębokość z opakowaniem	1.020 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 56/8 2V


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799730248

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	22	42	58	67	71	70	63	51	75

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

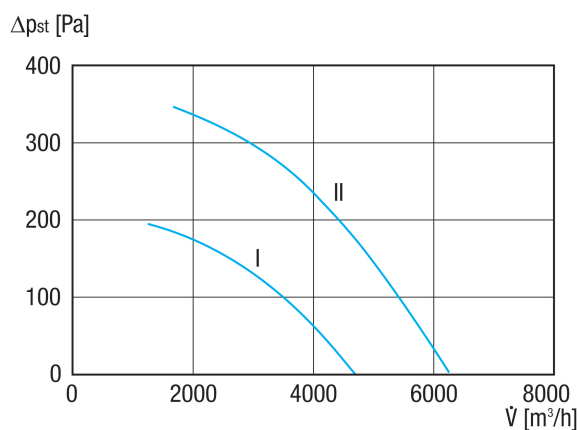

I charakterystyka dla prędkości I
II charakterystyka dla prędkości II

DRD HT 56/8 2V

Rysunek wymiarowy [mm]

