

# DRD V 50/4



## Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z pionowym wydmuchem powietrza, moc nominalna 1,5 kW, prąd trójfazowy

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0073.0068

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	9.950 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.460 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	1.500 W
I <sub>Nom</sub>	3,1 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał wirnika	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	szary
Ciężar	86 kg
Ciężar z opakowaniem	92 kg
Wielkość nominalna	500 mm
Szerokość	1.200 mm
wysokość	790 mm
Głębokość	1.200 mm
Szerokość z opakowaniem	1.300 mm
Wysokość z opakowaniem	1.485 mm
Głębokość z opakowaniem	1.300 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>	-20 °C do 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD V 50/4


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799730682

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	52	78	82	84	84	81	82	71	90

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka

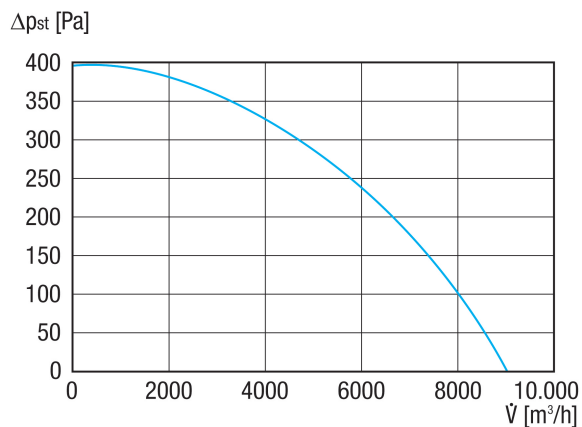

# DRD V 50/4

Rysunek wymiarowy [mm]

