

DZD30-2A



Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Numer katalogowy

0087.0416

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	2.900 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.850 1/min
Pobór mocy	400 W
I _{Max}	0,9 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	17,8
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA5} , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	91

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DZD30-2A

Charakterystyka DZD...D z żaluzją VE, RKP i silnikiem nastawczym MS 8, MS 8 P

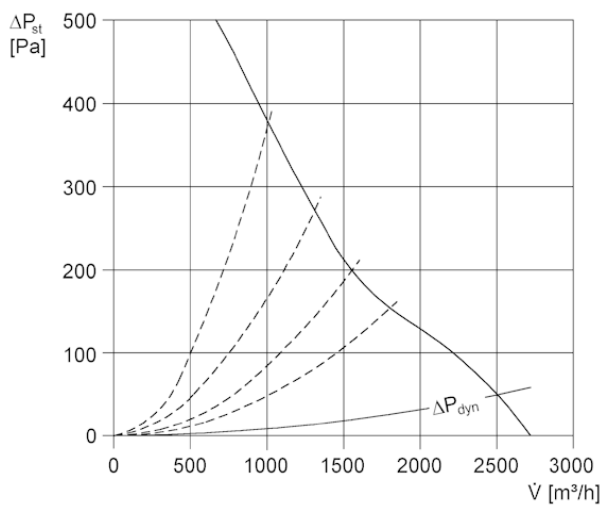

* Łącznik krańcowy tylko w MS 8 P
S - Obwód sterujący

Rysunek wymiarowy [mm]

