

DZD30-4A



Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Numer katalogowy

0087.0415

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.500 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.425 1/min
Pobór mocy	100 W
I _{Max}	0,3 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Błacha stalowa, cynkowana
Ciężar	14,5
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA5} , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DZD30-4A

Charakterystyka DZD...D z żaluzją VE, RKP i silnikiem nastawczym MS 8, MS 8 P

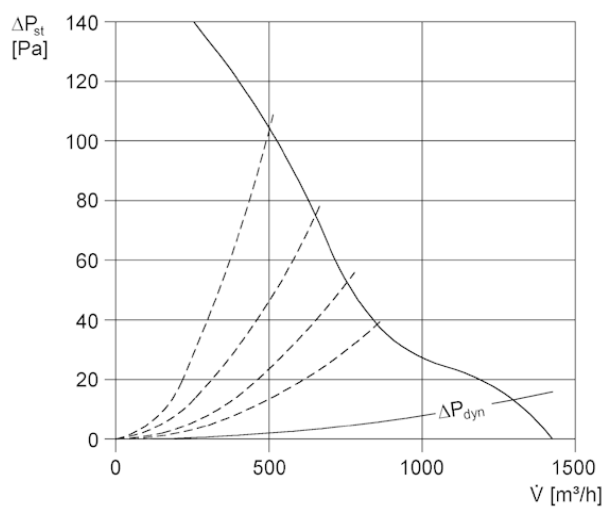

* Łącznik krańcowy tylko w MS 8 P
S - Obwód sterujący

Rysunek wymiarowy [mm]

