

# DZD50-4A



## Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Numer katalogowy

0087.0426

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	6.400 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.425 1/min
Pobór mocy	620 W
I <sub>Max</sub>	1,1 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	37,5
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L <sub>WA5</sub> , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	91

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

# DZD50-4A

Charakterystyka DZD...D z żaluzją VE, RKP i silnikiem nastawczym MS 8, MS 8 P

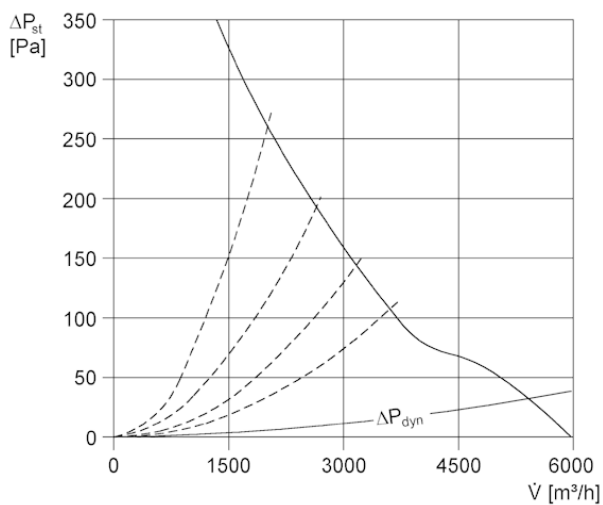

\* Łącznik krańcowy tylko w MS 8 P  
S - Obwód sterujący

## Rysunek wymiarowy [mm]

