

DZD60-4A



Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Numer katalogowy

0087.0429

Dane Techniczne

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Wydajność powietrza | 11.000 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 1.425 1/min |
| Pobór mocy | 1.300 W |
| I _{Max} | 2,5 A |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów | – |
| Miejsce montażu | Dach |
| Pozycja montażowa | pionowo |
| Materiał | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar | 54,8 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , wyso- ki (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 |

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DZD60-4A

Charakterystyka DZD...D z żaluzją VE, RKP i silnikiem nastawczym MS 8, MS 8 P

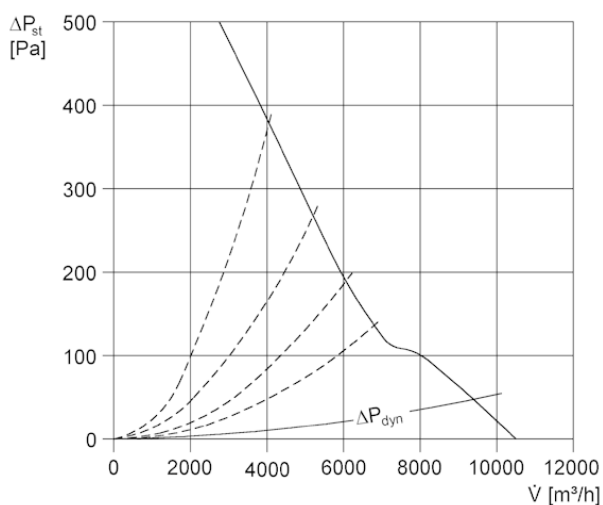

* Łącznik krańcowy tylko w MS 8 P
S - Obwód sterujący

Rysunek wymiarowy [mm]

