


# DZD 30/4 B

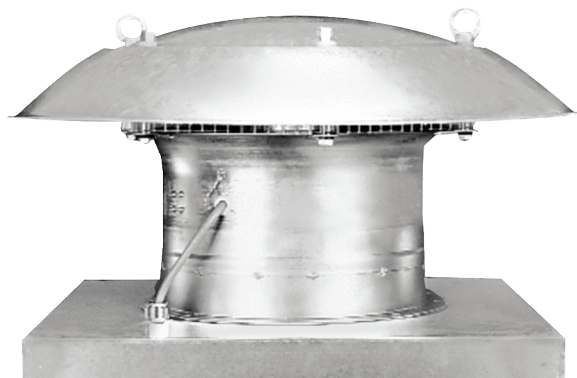

## Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 300, prąd trójfazowy

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Restauracja, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0087.0215

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.400 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.450 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	100 W
I <sub>Nom</sub>	0,35 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Kabel zasilający	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	16,86 kg
Ciężar z opakowaniem	20,75 kg
Wielkość nominalna	300 mm
Szerokość	660 mm
wysokość	660 mm
Głębokość	375 mm
Szerokość z opakowaniem	710 mm
Wysokość z opakowaniem	725 mm
Głębokość z opakowaniem	420 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>	-20 °C do 60 °C

# DZD 30/4 B


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799872153

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	42	59	62	68	69	68	63	54	70

L<sub>WA7</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka

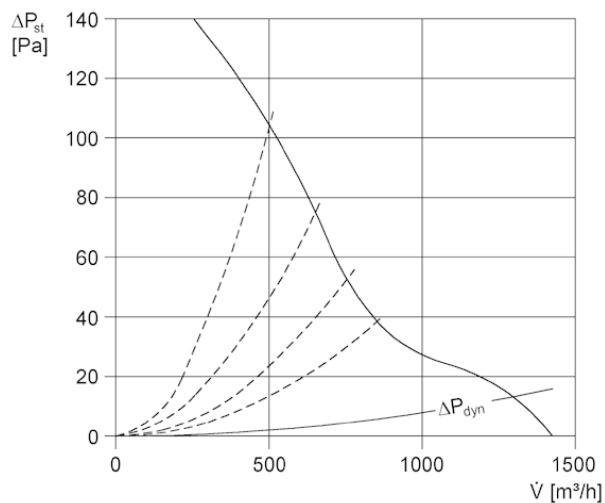

# DZD 30/4 B

Rysunek wymiarowy [mm]

