

DZD 35/6 B Ex t



Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 355, prąd trójfazowy, konstrukcja przeciwybuchowa, medium: pył

Numer katalogowy

0087.0815

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.370 m ³ /h
Prędkość obrotów	965 1/min
Kierunek powietrza	Wentylacja i wyciąg powietrza
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	40 W
cosφ	0,42
I _{Nom}	0,13 A
I _{maks. przy U_{znam.}}	0,13 A
Stopień ochrony	IP 64
Klasa izolacji	F
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	ocynkowany
Ciężar	22,7 kg
Ciężar z opakowaniem	27,32 kg
Wielkość nominalna	355 mm
Szerokość	720 mm
wysokość	380 mm
Głębokość	720 mm
Szerokość z opakowaniem	790 mm
Wysokość z opakowaniem	435 mm
Głębokość z opakowaniem	790 mm
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 D
Oznaczenie EX zgodnie z normą	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Ta - temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	3,2

DZD 35/6 B Ex t


Czas t_A	1390 sek
Tryb pracy	S1
PTC DIN 44082	M 80
Świadectwo badania zgodności ze wzorcem konstrukcyjnym WE	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Klasa temperaturowa	T135°C
Klasa cieplna materiałów izolacyjnych Th. Cl.	155 (F)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799878155

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5} , wyso- ki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	69

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

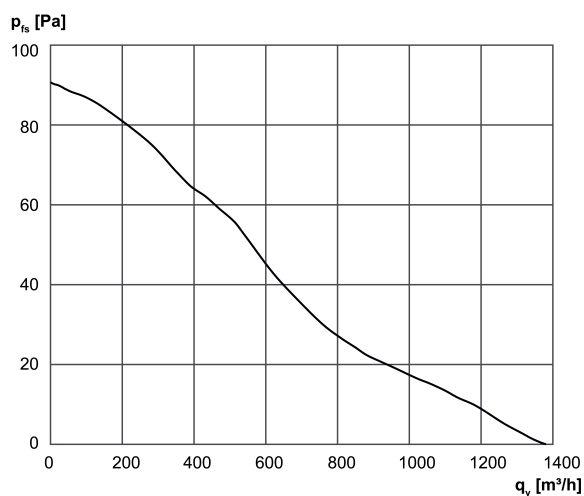

DZD 35/6 B Ex t

Rysunek wymiarowy [mm]

