

DZD 50/6 A-Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 500, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0087.0785

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	4.000 m ³ /h
Prędkość obrotów	920 1/min
Wydajność nominalna	275 W
I _{Nom}	0,71 A
I _{Max}	0,71 A
Ciężar	40,4
I _A /I _N	2,2
Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem	84/3898
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799877851


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA5} , wysokości (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DZD 50/6 A-Ex

Charakterystyka

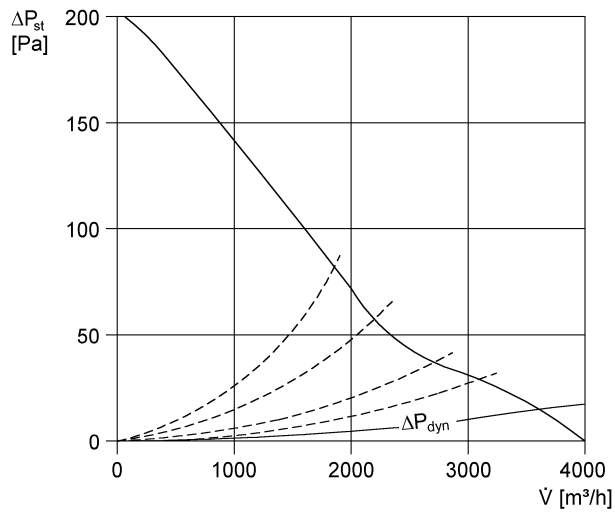

Rysunek wymiarowy [mm]

