


## DZQ 100/12

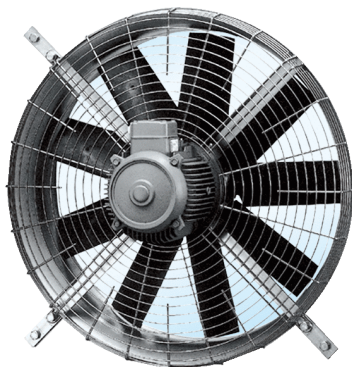

## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 1000, prąd trójfazowy

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa, Pomieszczenie magazynowe, Laboratorium, Warsztat

Numer katalogowy

0083.0646

## Dane Techniczne

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wykonanie                                                    | Kwadratowa płyta ścienna  |
| Wydajność powietrza                                          | 22.000 m³/h               |
| Prędkość obrotów                                             | 465 1/min                 |
| z możliwością regulacji obrotów                              | ✓                         |
| Typ napięcia                                                 | Prąd zmienny trójfazowy   |
| Napięcie znamionowe                                          | 400 V                     |
| Wydajność nominalna                                          | 650 W                     |
| I <sub>Nom</sub>                                             | 1,8 A                     |
| I <sub>Max</sub>                                             | 1,95 A                    |
| Stopień ochrony                                              | IP 54                     |
| Klasa izolacji                                               | F                         |
| Kabel zasilający                                             | 5 x 1,5 mm²               |
| Pozycja montażowa                                            | poziomo                   |
| Materiał                                                     | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar                                                       | 76                        |
| Wielkość nominalna                                           | 1.000 mm                  |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym | 80 °C                     |
| Jednostka opakowaniowa                                       | 1 sztuka                  |
| Asortyment                                                   | C                         |
| GTIN (EAN)                                                   | 4012799836469             |

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                                              | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA7, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 54    | 61     | 67     | 67     | 70    | 70    | 61    | 48    | 51     |
| <b>L<sub>WA7, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 56    | 62     | 66     | 66     | 78    | 79    | 81    | 78    | 61     |


## DZQ 100/12

|                          | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA7, S3}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 67     |
| $L_{WA7, S4}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 72     |
| $L_{WA7, S5}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 75     |
| $L_{WA8, S1}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 50     |
| $L_{WA8, S2}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 74     |
| $L_{WA8, S3}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 75     |
| $L_{WA8, S4}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 83     |
| $L_{WA8, S5}$<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 85     |

$L_{WA7}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

$L_{WA8}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB


## Charakterystyka

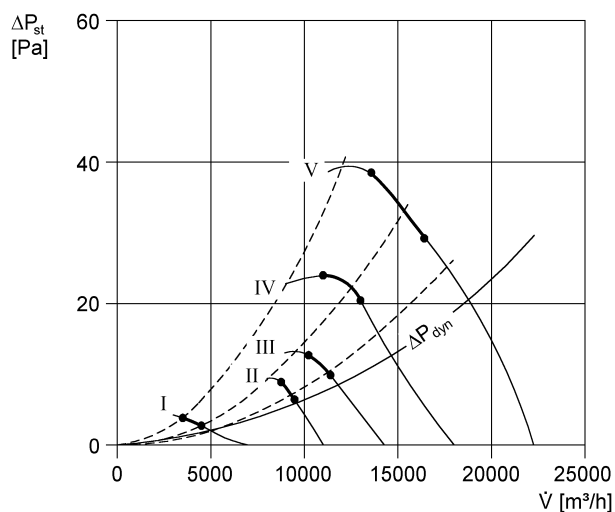

DZQ 100/12



Rysunek wymiarowy [mm]

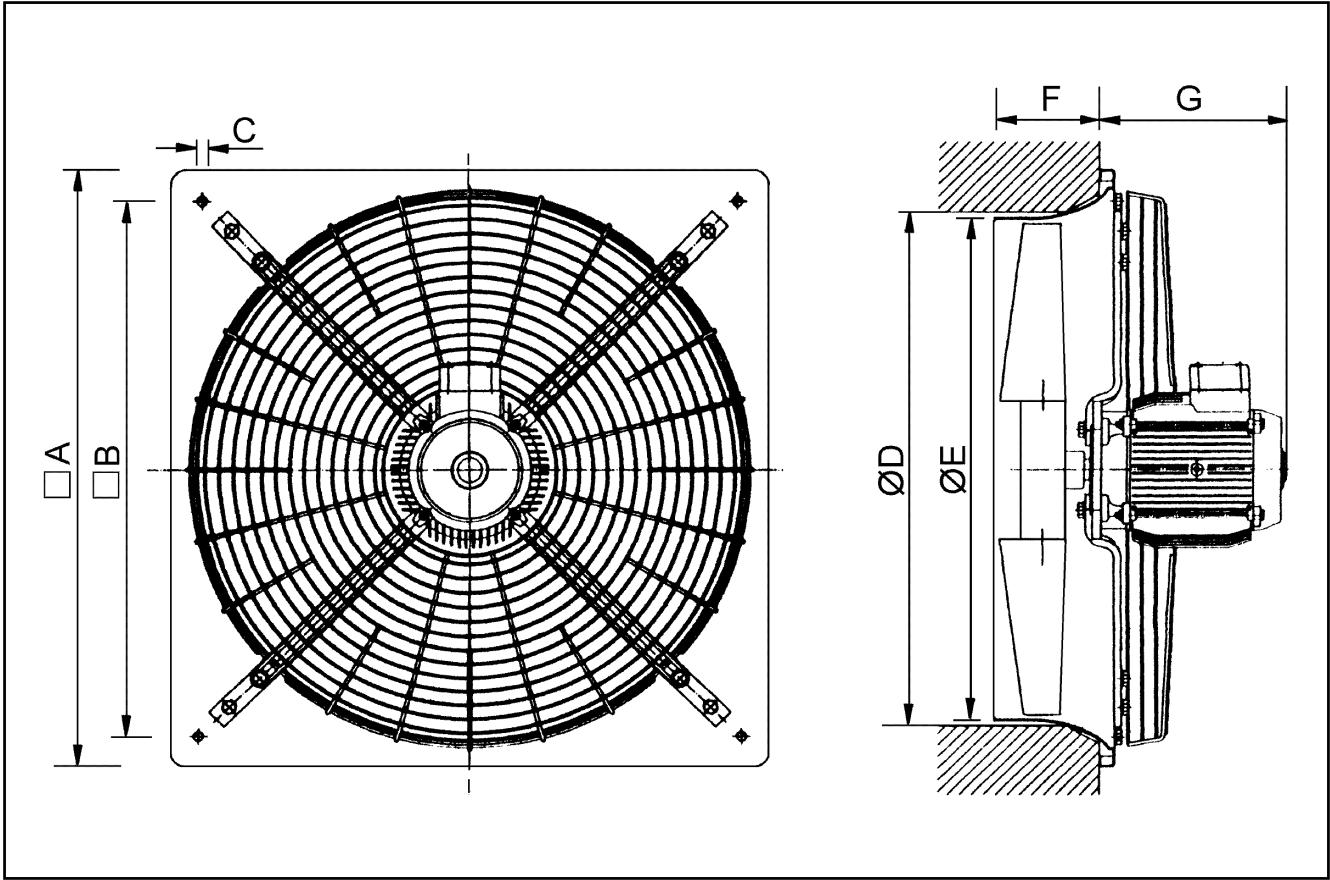


| A   | B     | C  | D     | E     | F   | G   |
|-----|-------|----|-------|-------|-----|-----|
| 240 | 1.082 | 14 | 1.070 | 1.005 | 200 | 240 |

DZQ 100/12



Rysunek wymiarowy [mm]

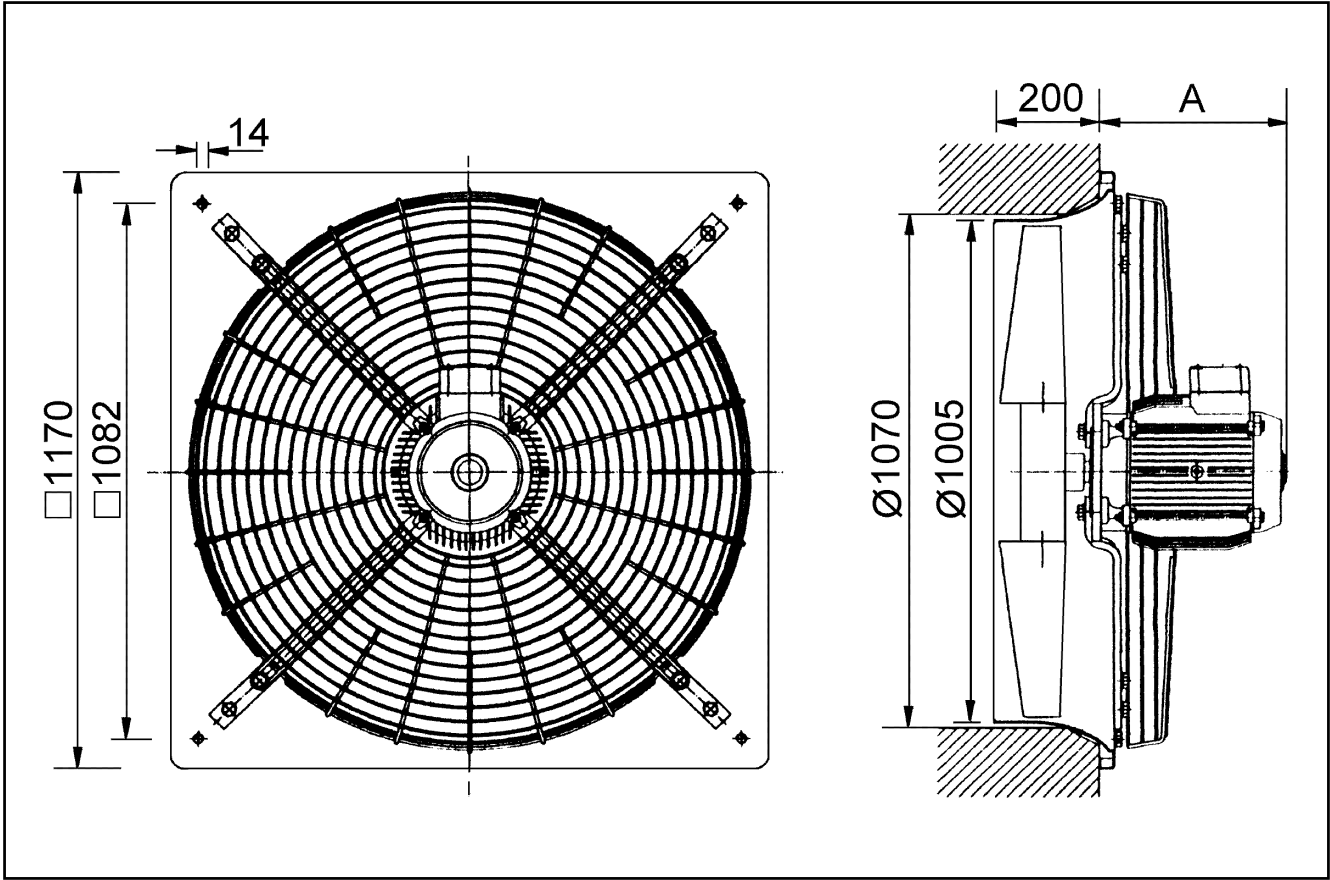

| A   | B     | C  | D     | E     | F   | G   |
|-----|-------|----|-------|-------|-----|-----|
| 240 | 1.082 | 14 | 1.070 | 1.005 | 200 | 240 |