

DZQ 20/2 B



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 200, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0083.0116

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	1.150 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.850 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	65 W
I _{Nom}	0,17 A
I _{Max}	0,24 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	–
Kabel zasilający	7 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	5,52 kg
Ciężar z opakowaniem	6,47 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Szerokość	345 mm
wysokość	345 mm
Głębokość	238 mm
Szerokość z opakowaniem	410 mm
Wysokość z opakowaniem	410 mm

DZQ 20/2 B

Głębokość z opakowaniem	300 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799831167

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
L_{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L_{WA7, S5} (dB(A))	36	44	53	68	68	68	67	60	74
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	47	52	57	71	70	71	72	69	78

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

L_{WA8}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB


DZQ 20/2 B

Charakterystyka

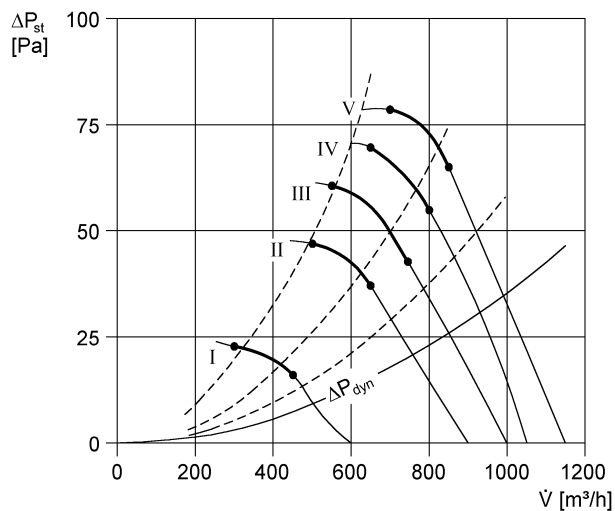

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

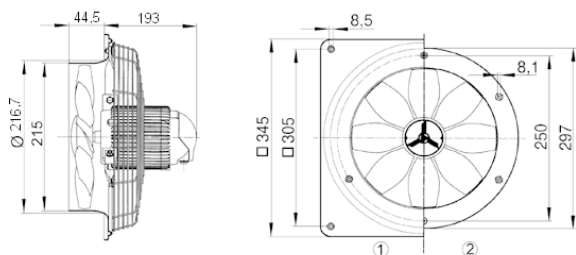

DZQ 20/2 B

Rysunek wymiarowy [mm]

