

# DZQ 50/4 A-Ex



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 500, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0083.0786

## Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	8.700 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.360 1/min
Pobór mocy	740 W
I <sub>Max</sub>	1,33 A
Ciężar	25,2
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799837862


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L <sub>WA7</sub> , wyso- ki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L<sub>WA7</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

# DZQ 50/4 A-Ex

## Charakterystyka

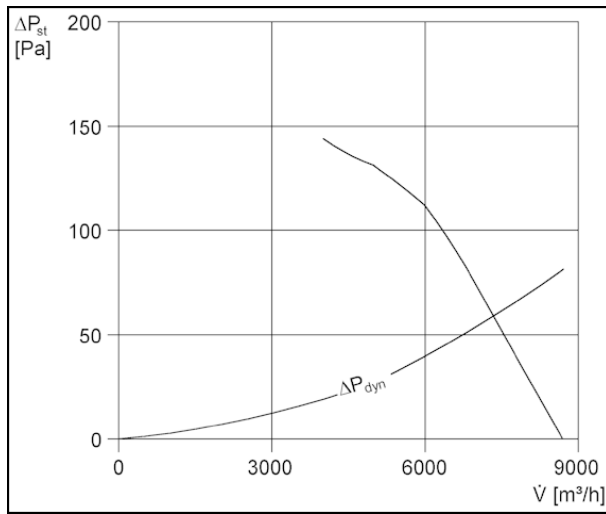

## Rysunek wymiarowy [mm]

