


DZQ 80/6

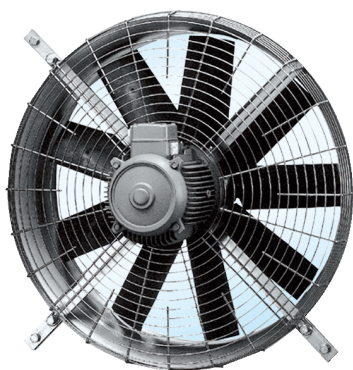

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 800, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa, Pomieszczenie magazynowe, Laboratorium, Warsztat

Numer katalogowy

0083.0645

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	22.000 m ³ /h
Prędkość obrotów	930 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Wydajność nominalna	1.700 W
I _{Nom}	4,5 A
I _{Max}	4,5 A
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	F
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał	Błacha stalowa, cynkowana
Ciężar	60
Wielkość nominalna	800 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	80 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799836452

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S1} (dB(A))	61	76	76	80	81	79	75	62	68
L_{WA7, S2} (dB(A))	67	76	76	79	84	83	84	81	77


DZQ 80/6

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

L_{WA8} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

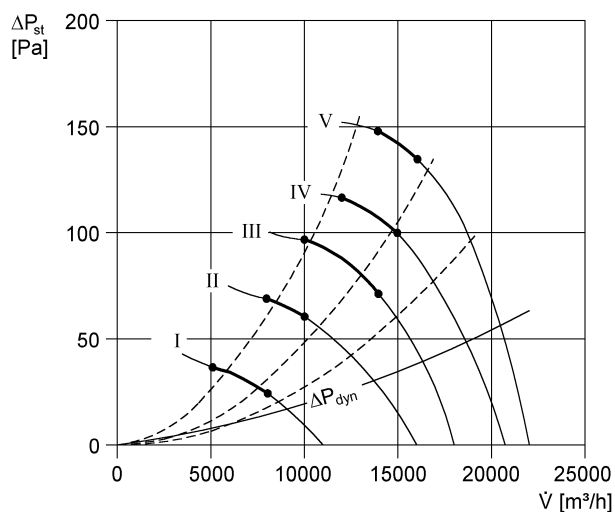

DZQ 80/6

Rysunek wymiarowy [mm]

