

DZR 40/6 A-Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 400, prąd trójfazowy, przeciwybuchowy

Numer katalogowy

0086.0775

Dane Techniczne

| | |
|--|-------------------------|
| Wydajność powietrza | 2.800 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 975 1/min |
| Wydajność nominalna | 150 W |
| I _{Nom} | 0,63 A |
| I _{Max} | 0,67 A |
| Ciężar | 16,2 |
| I _A /I _N | 2,5 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem | 84/3894 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799867753 |


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , wysokości (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DZR 40/6 A-Ex

Charakterystyka

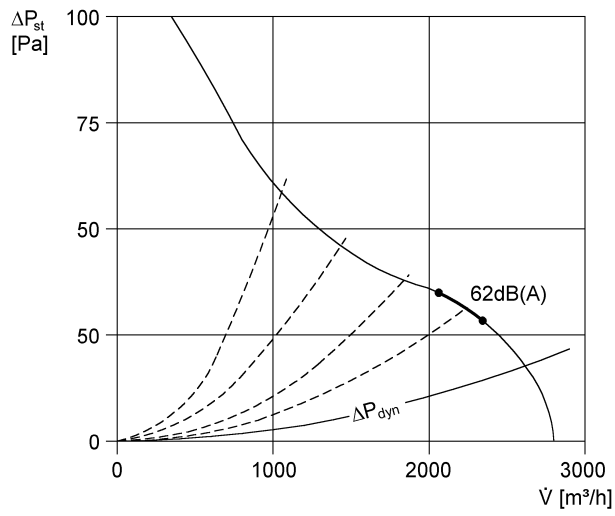

Rysunek wymiarowy [mm]

