

DZR 50/4 A-Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 500, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0086.0786

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	9.100 m³/h
Prędkość obrotów	1.360 1/min
Wydajność nominalna	740 W
I_{Nom}	1,29 A
I_{Max}	1,4 A
Ciężar	26
I_A/I_N	3
Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem	84/3899
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799867869


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5} , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	82

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DZR 50/4 A-Ex

Charakterystyka

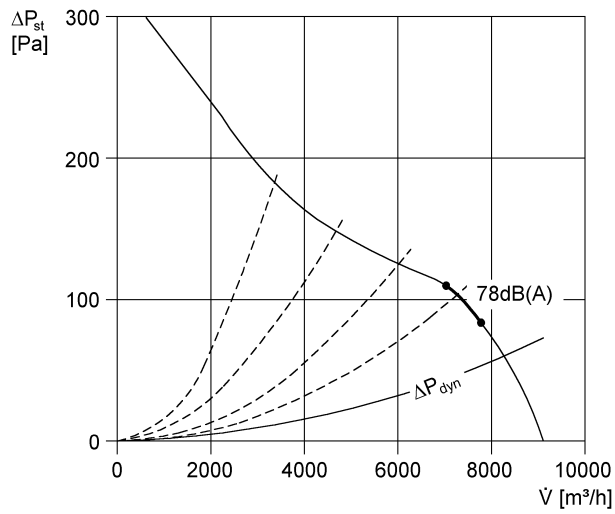

Rysunek wymiarowy [mm]

