

# DZR 50/6 A-Ex



## Krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 500, prąd trójfazowy, przeciwybuchowy

Numer katalogowy

0086.0785

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	5.800 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	920 1/min
Wydajność nominalna	175 W
I <sub>Nom</sub>	0,71 A
I <sub>Max</sub>	0,71 A
Ciężar	20,1
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	2,2
Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem	84/3898
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799867852


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L <sub>WA5</sub> , wysokości (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

# DZR 50/6 A-Ex

## Charakterystyka

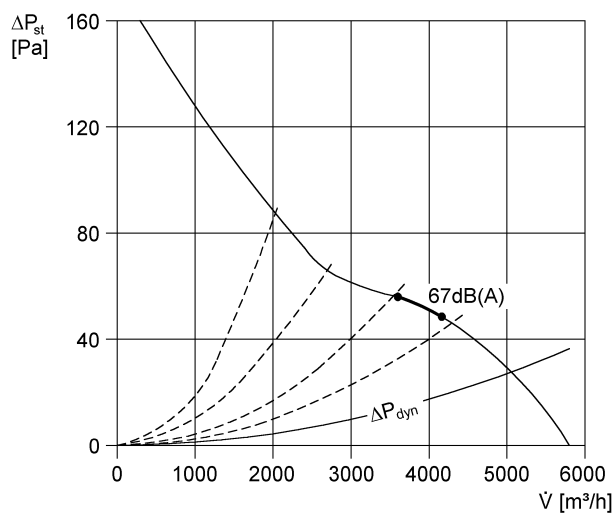

## Rysunek wymiarowy [mm]

