

DZS 40/4 A-Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 400, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0094.0112

Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	4.350 m³/h
Prędkość obrotów	1.420 1/min
Pobór mocy	280 W
I_{Max}	0,62 A
Ciężar	14,4
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799941125


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7}, wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	77

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

DZS 40/4 A-Ex

Charakterystyka

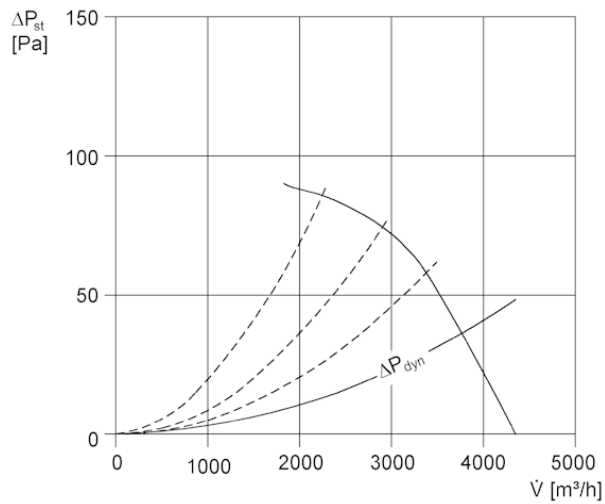

Rysunek wymiarowy [mm]

