

# DZS 40/6 A-Ex



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 400, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0094.0111

## Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	2.800 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	975 1/min
Pobór mocy	150 W
I <sub>Max</sub>	0,62 A
Ciężar	14,5
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799941118


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L <sub>WA7</sub> , wysokości (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L<sub>WA7</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

# DZS 40/6 A-Ex

## Charakterystyka

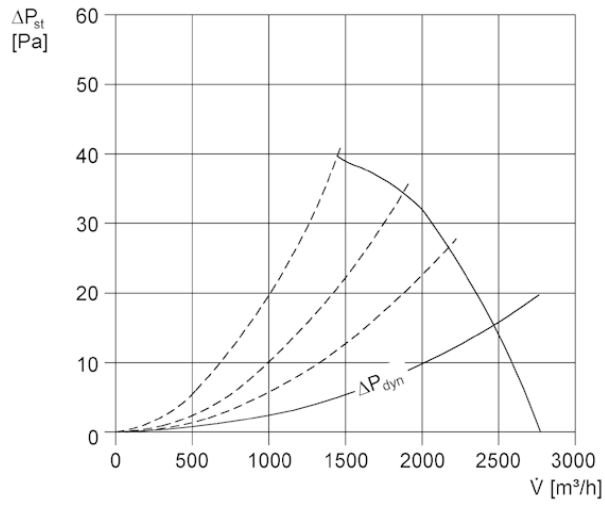

## Rysunek wymiarowy [mm]

