

DZS 50/4 A-Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 500, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0094.0114

Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	8.700 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.360 1/min
Pobór mocy	740 W
I _{Max}	1,33 A
Ciężar	25,2
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799941149


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA7} , wyso- ki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

DZS 50/4 A-Ex

Charakterystyka

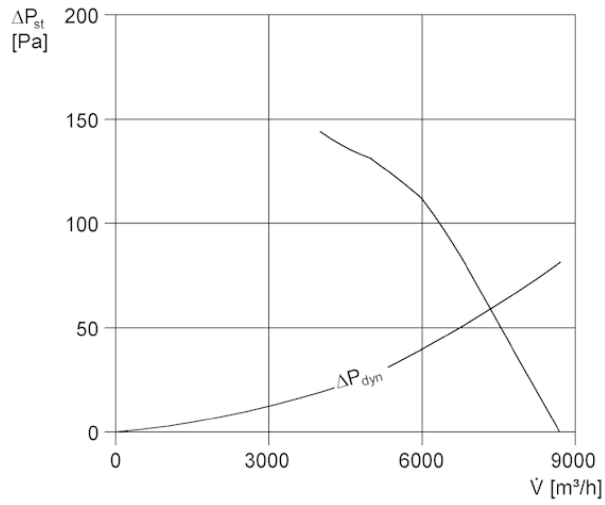

Rysunek wymiarowy [mm]

