

DZS 50/64 B



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 500, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Warsztat, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0094.0068

Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	5.700 m ³ /h / 8.700 m ³ /h
Prędkość obrotów	975 1/min / 1.450 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	275 W / 740 W
I _{Nom}	0,53 A / 1,2 A
I _{Max}	0,6 A / 1,25 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	✓
Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów	4
Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów	6
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	19,27
Ciężar z opakowaniem	22,96 kg
Wielkość nominalna	500 mm
Szerokość z opakowaniem	720 mm
Wysokość z opakowaniem	440 mm
Głębokość z opakowaniem	720 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	60 °C

DZS 50/64 B

Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799940685


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7}, niski (dB(A))	32	57	60	65	68	68	62	52	73
L_{WA7}, wysoki (dB(A))	41	50	70	74	77	77	73	64	82
L_{WA8}, niski (dB(A))	52	60	62	66	71	72	72	70	78
L_{WA8}, wysoki (dB(A))	60	67	72	74	80	80	80	77	86

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

L_{WA8}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

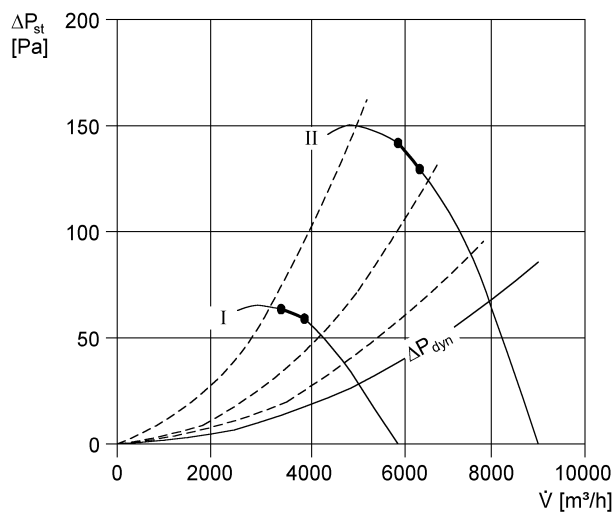

DZS 50/64 B

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

