

ECA 100 K



Krótki opis

Z wewnętrzną żaluzją elektryczną

Przykłady zastosowań

Łazienka, WC, Pomieszczenie magazynowe, Spizarnia, Piwnica

Numer katalogowy


0084.0003

Dane Techniczne

Wykonanie	Wykonanie standardowe
Wydajność powietrza	95 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.650 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	13 W
I _{Max}	0,1 A
Stopień ochrony	IP 34
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	0,655
Ciężar z opakowaniem	0,735 kg
Typ żaluzji	elektryczny
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość z opakowaniem	155 mm
Wysokość z opakowaniem	120 mm
Głębokość z opakowaniem	155 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	31 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	A
GTIN (EAN)	4012799840039


ECA 100 K

Charakterystyka

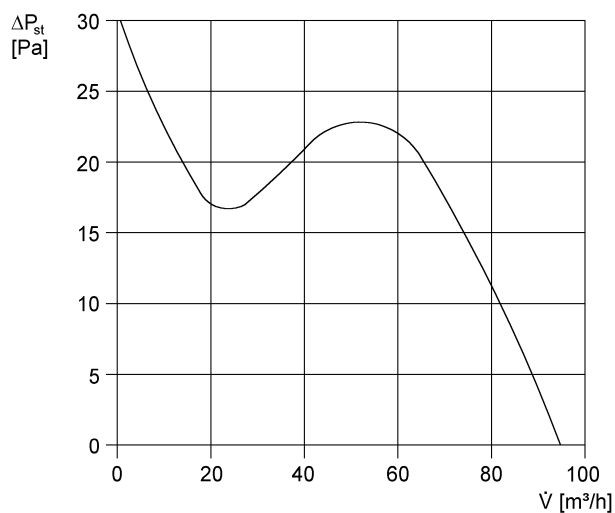

U = 230 wzgl. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 obr⁻¹

Rysunek wymiarowy [mm]

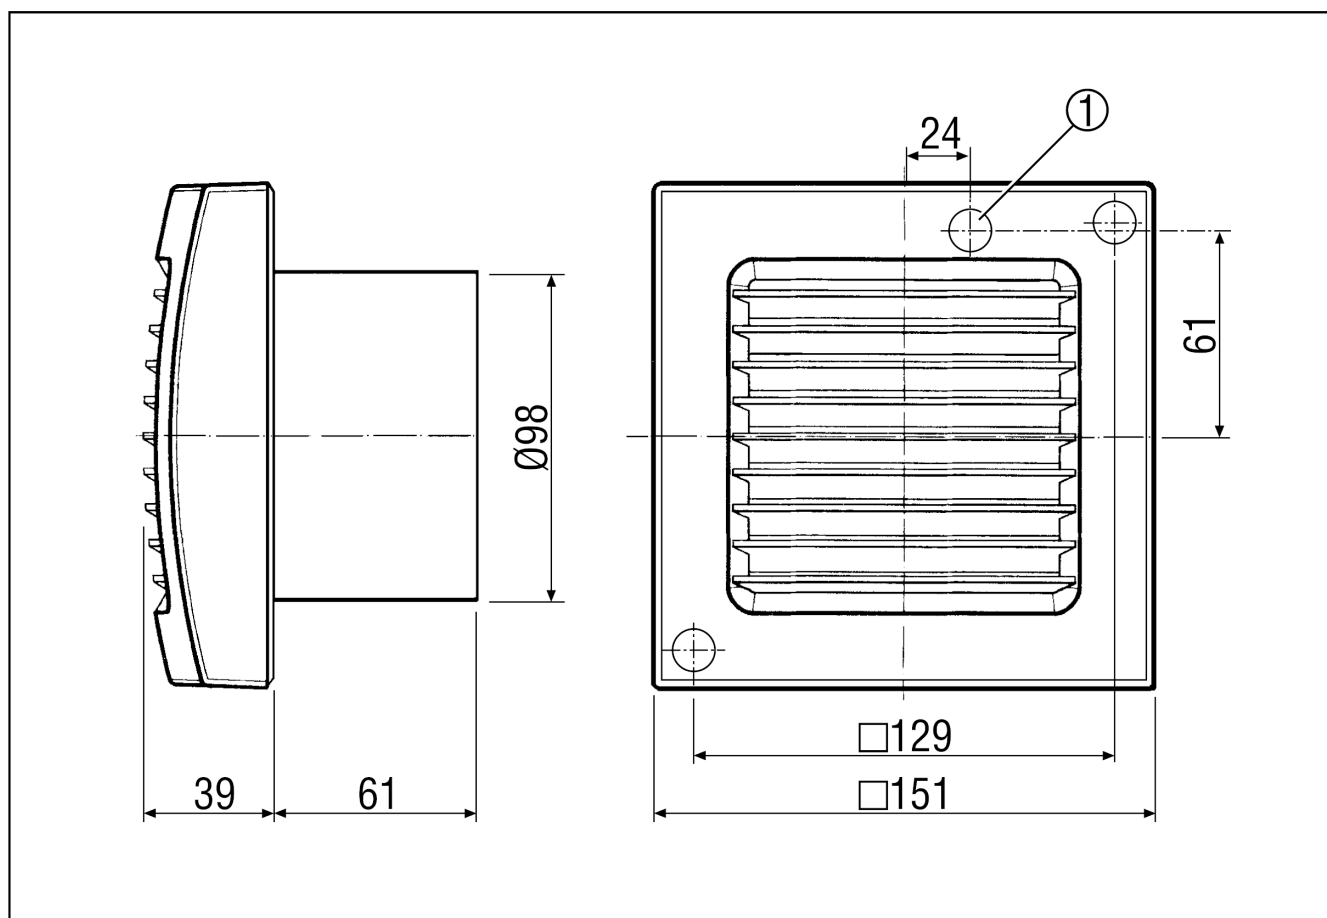

① przepust kablowy

PRODUKTARKUSZ DANYCH

ECA 100 K

