

ECA 11 E



Krótki opis

Wentylator rurowy do montażu w przewodach ze szwem spiralnym, DN 100

Przykłady zastosowań

Łazienka, WC, Pomieszczenie magazynowe, Spizarnia, Piwnica

Numer katalogowy


0080.0460

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	105 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.550 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	13 W
I _{Max}	0,1 A
Stopień ochrony	IP 45
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	0,51 kg
Ciężar z opakowaniem	0,59 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość	98 mm
wysokość	98 mm
Głębokość	109 mm
Szerokość z opakowaniem	103 mm
Wysokość z opakowaniem	103 mm
Głębokość z opakowaniem	125 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	37 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	A
GTIN (EAN)	4012799804604

ECA 11 E

Charakterystyka

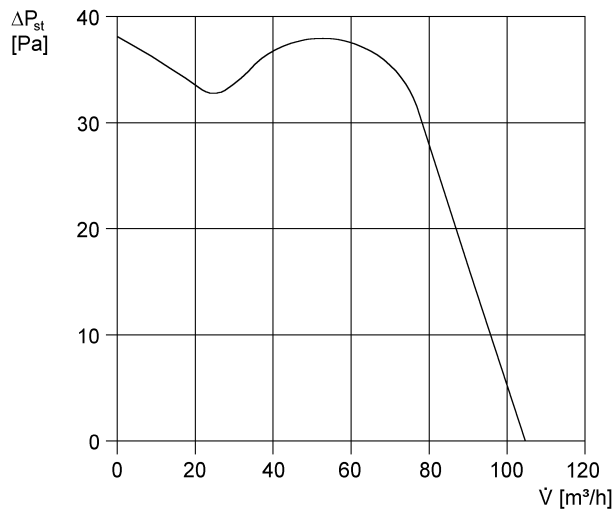

U = 230 V
 f = 50 Hz
 n = 2500 min⁻¹

Rysunek wymiarowy [mm]

