

ELA 25 Ex



Krótki opis

Króciec elastyczny do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania łączenia kanałów wentylacyjnych, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 250


Numer katalogowy

0092.0275

Dane Techniczne

Materiał kołnierza	Stal, ocynkowana
Materiał złącza elastycznego	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	1,5 kg
Ciężar z opakowaniem	1,52 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	250 mm
Szerokość	304 mm
wysokość	304 mm
Głębokość	220 mm
Szerokość z opakowaniem	304 mm
Wysokość z opakowaniem	304 mm
Głębokość z opakowaniem	220 mm
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922759

Rysunek wymiarowy [mm]

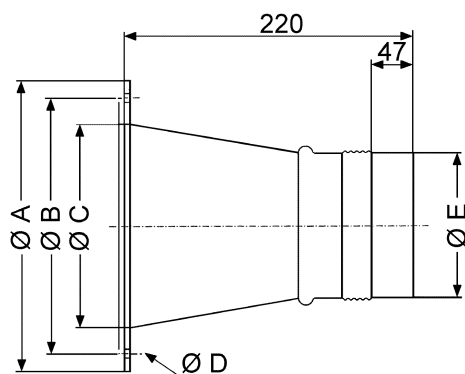

A	B	C	D	E
304	286	262	7	247

PRODUKTARKUSZ DANYCH

ELA 25 Ex

