



Krótki opis

Złącze elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych, nadaje się do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 350


Numer katalogowy

0092.0234

Dane Techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	0,2 kg
Ciężar z opakowaniem	0,23 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	350 mm
Szerokość	363 mm
wysokość	363 mm
Głębokość	180 mm
Szerokość z opakowaniem	200 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Głębokość z opakowaniem	185 mm
temperatura otoczenia	80 °C
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922346

Rysunek wymiarowy [mm]

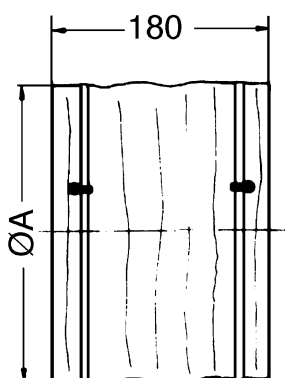

A
363

PRODUKTARKUSZ DANYCH

EL 35 Ex

