

ERK 100



Krótki opis

Wentylator diagonalny do montażu w kanale, DN 100, jednostopniowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Warsztat

Numer katalogowy

0080.0173

Dane Techniczne

Wykonanie	Wykonanie standardowe
Wydajność powietrza	130 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.200 1/min
Typ wirnika	po przekątnej
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	25 W
Pobór mocy	25 W
I _{Max}	0,16 A
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał obudowy	Polipropylen
Ciężar	1 kg
Ciężar z opakowaniem	1,28 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość	171 mm
wysokość	196 mm
Głębokość	238 mm
Szerokość z opakowaniem	208 mm
Wysokość z opakowaniem	199 mm
Głębokość z opakowaniem	245 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego	40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799801733


ERK 100

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5} , wyso- ki (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

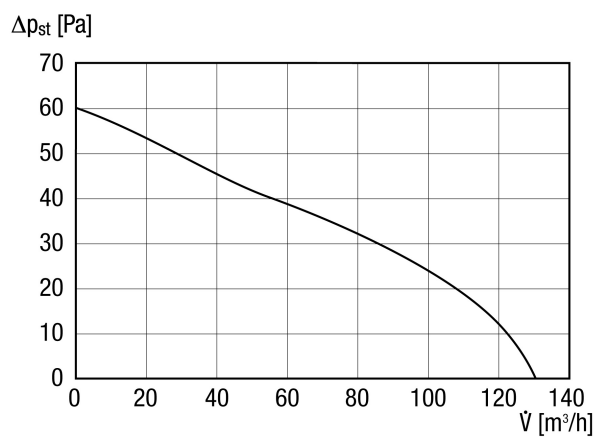

Rysunek wymiarowy [mm]

