

# ERK 125 T



## Krótki opis

Wentylator diagonalny do montaż w kanale, DN 125, dwustopniowy z przekaźnikiem opóźnionego wyłączenia, nastawiany w zakresie od 3 do 15 minut

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Warsztat

Numer katalogowy

0080.0178

## Dane Techniczne

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Wykonanie                            | Wersja z przekaźnikiem opóźnionego wyłączenia |
| Wydajność powietrza                  | 180 m <sup>3</sup> /h / 300 m <sup>3</sup> /h |
| Prędkość obrotów                     | 1.700 1/min / 2.300 1/min                     |
| Typ wirnika                          | po przekątnej                                 |
| z możliwością regulacji obrotów      | –   |
| Możliwość pracy nawrotnej            | –   |
| Napięcie znamionowe                  | 230 V   |
| Częstotliwość sieci                  | 50 Hz   |
| Wydajność nominalna                  | 18 W / 30 W                                   |
| I <sub>Max</sub>                     | 0,1 A / 0,18 A                                |
| Stopień ochrony                      | IP 44   |
| Klasa izolacji                       | B   |
| Pozycja montażowa                    | pionowo / poziomo                             |
| Materiał                             | Tworzywo sztuczne PP                          |
| Materiał obudowy                     | Polipropylen                                  |
| Kolor                                | biało-szary                                   |
| Ciężar                               | 2,1 kg  |
| Ciężar z opakowaniem                 | 2,51 kg                                       |
| Wielkość nominalna                   | 125 mm  |
| Szerokość                            | 168 mm  |
| wysokość                             | 232 mm  |
| Głębokość                            | 279 mm  |
| Szerokość z opakowaniem              | 235 mm  |
| Wysokość z opakowaniem               | 285 mm  |
| Głębokość z opakowaniem              | 310 mm  |
| Temperatura powietrza przetłaczanego | 40 °C   |
| Jednostka opakowaniowa               | 1 sztuka                                      |
| Asortyment                           | C   |
| GTIN (EAN)                           | 4012799801788                                 |


# ERK 125 T

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                                    | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L <sub>WA5</sub> , ni-ski (dB(A))  | -     | 40     | 45     | 45     | 43    | 36    | 27    | 20    | 46     |
| L <sub>WA5</sub> , wyso-ki (dB(A)) | -     | 47     | 52     | 53     | 52    | 45    | 37    | 27    | 54     |

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka

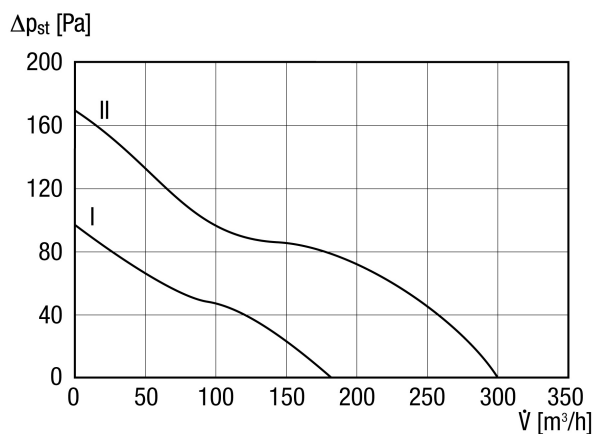

## Rysunek wymiarowy [mm]

