

ERV 150 TC



Krótki opis

Wentylator kanałowy do montażu w tulei ściennej WH 150 z zegarem

Przykłady zastosowań

Łazienka, WC, Pomieszczenie magazynowe, Spizarnia, Piwnica

Numer katalogowy

0080.0987


Dane Techniczne

Wydajność powietrza	366 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.440 1/min
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	–
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	38 W
I _{Max}	0,27 A
Stopień ochrony	IP X2
Przełączalna liczba biegunów	–
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / sufit
Miejsce instalowania	Pomieszczenie wywiewne
Rodzaj montażu	Rura
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	0,8 kg
Ciężar z opakowaniem	1 kg
Wielkość nominalna	151 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	151 mm
Szerokość	151 mm
wysokość	151 mm
Głębokość	125 mm
Szerokość z opakowaniem	160 mm
Wysokość z opakowaniem	160 mm
Głębokość z opakowaniem	130 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	40 °C

ERV 150 TC

Ta - temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	43 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	A
GTIN (EAN)	4012799809876

Charakterystyka

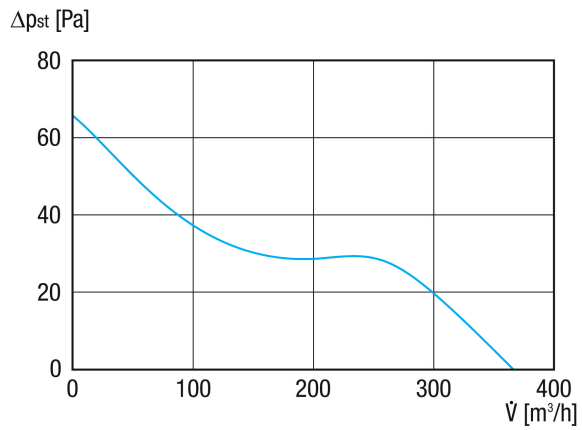

ERV 150 TC

Rysunek wymiarowy [mm]

