

ESR 12-2



Krótki opis

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy, DN 125, prąd przemienny

Numer katalogowy

0080.0056

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	300 m ³ /h
z możliwością regulacji obrotów	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	100 W
I _{Nom}	0,35 A
I _{Max}	0,5 A
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar z opakowaniem	14,23 kg
Wielkość nominalna	125 mm
Szerokość	380 mm
wysokość	232 mm
Głębokość	450 mm
Szerokość z opakowaniem	550 mm
Wysokość z opakowaniem	260 mm
Głębokość z opakowaniem	395 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799800569

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	36	35	35	30	24	16	15	40

ESR 12-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62

L_{WA2} = Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

L_{WA6} = Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

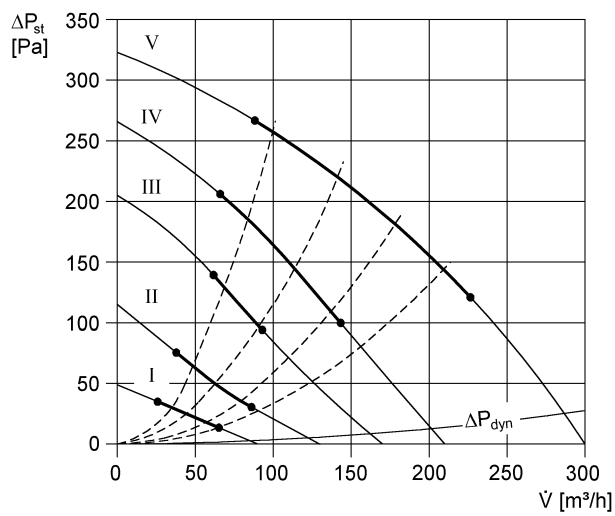

ESR 12-2

Rysunek wymiarowy [mm]

