

ESR 20 S



Krótki opis

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy z wychyłnym wentylatorem, DN 200, prąd zmienny

Numer katalogowy

0080.0229

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	890 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.490 1/min
z możliwością regulacji obrotów	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	190 W
I _{Nom}	0,84 A
I _{Max}	0,9 A
Ciężar	20
Wentylator wychyłny	–
Wielkość nominalna	200 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	55 °C
temperatura otoczenia	55 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799802297

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

L_{WA6}= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

ESR 20 S

Charakterystyka

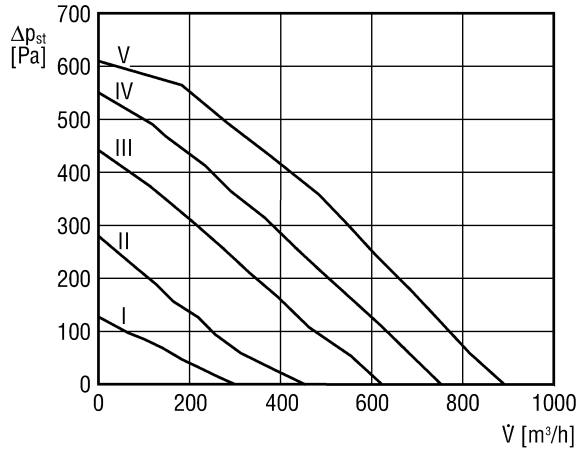

Rysunek wymiarowy [mm]

