

ESR 25/1



Krótki opis

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy, DN 250, prąd zmienny

Numer katalogowy

0080.0284

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.100 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.840 1/min
z możliwością regulacji obrotów	–
Wydajność nominalna	280 W
I _{Nom}	0,9 A
I _{Max}	1,3 A
Stopień ochrony	IP X4
Klasa izolacji	F
Ciężar	18,3
Wielkość nominalna	250 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799802846

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	46	41	39	34	31	36	33	48
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74


L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

L_{WA6}= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

ESR 25/1

Charakterystyka

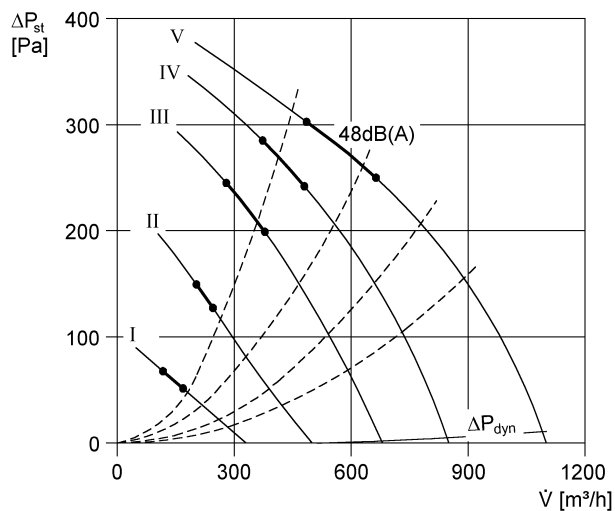

Rysunek wymiarowy [mm]

