

ESR 35/1



Krótki opis

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy, DN 350, prąd zmienny

Numer katalogowy

0080.0286

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	2.400 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.150 1/min
z możliwością regulacji obrotów	–
Wydajność nominalna	900 W
I _{Nom}	2,7 A
I _{Max}	4,5 A
Stopień ochrony	IP X4
Klasa izolacji	F
Ciężar	43,1
Wielkość nominalna	350 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	50 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799802860

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	53	51	42	36	34	32	27	55
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	67	72	76	80	76	76	70	84


L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

L_{WA6}= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

ESR 35/1

Charakterystyka

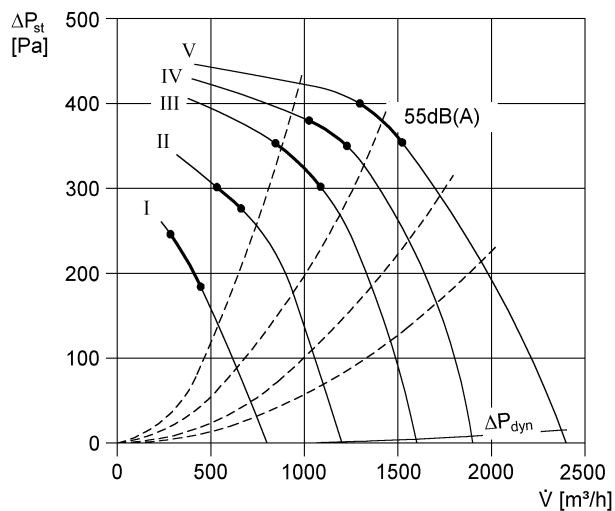

Rysunek wymiarowy [mm]

