

ETR 25



Krótki opis

Typoszereg ETR

Przykłady zastosowań

Restauracja, Sala ekspozycyjna, Kontener budowlany, Sala wykładowa, Przedszkole

Numer katalogowy

0081.0505

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	900 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.380 1/min
Kierunek powietrza	Nawiew / Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	32 W
Pobór mocy	38 W
I _{Nom}	0,16 A
I _{Max}	0,16 A
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	3,615
Wielkość nominalna	250 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	56 dB(A)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799815051


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA7, wyso-} ki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65

ETR 25

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

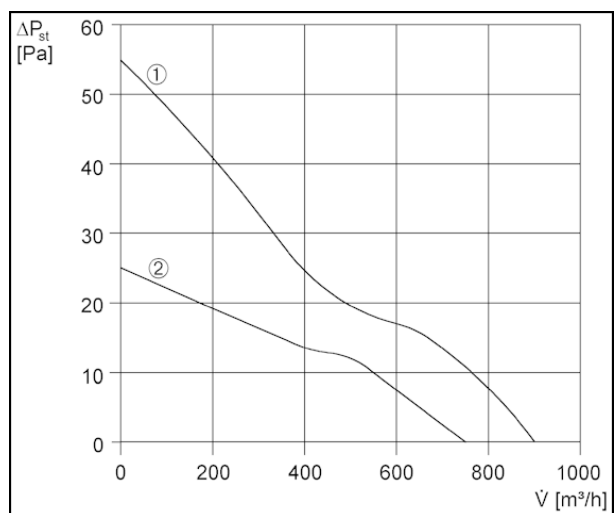

- ① ETR 25
- ② ET 25

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Wewnątrz

