

ET 25



Krótki opis

Typoszereg ET

Przykłady zastosowań

Restauracja, Sala ekspozycyjna, Kontener budowlany, Sala wykładowa, Przedszkole

Numer katalogowy

0081.0502

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	750 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.260 1/min
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	40 W
Pobór mocy	47 W
I _{Nom}	0,25 A
I _{Max}	0,28 A
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	2,4
Wielkość nominalna	250 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	54 dB(A)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799815020


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA7, wyso-} ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60

ET 25

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

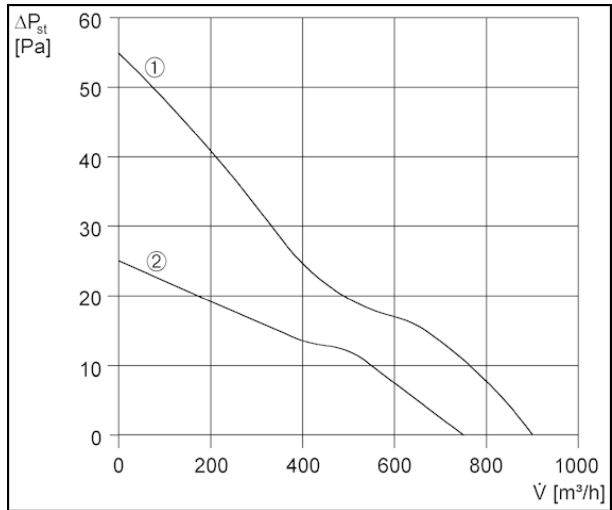

- ① ETR 25
- ② ET 25

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Wewnątrz

