

# EW-K 160



## Krótki opis

Domy energooszczędne i pasywne do 165 m³/h

## Przykłady zastosowań

Domy jednorodzinne w połączeniu z urządzeniami wentylacyjnymi do odzysku ciepła, Domy energooszczędne i pasywne


Numer katalogowy

0192.0404

## Dane Techniczne

Max. przepływ objętościowy	165 m³/h
Ciężar z opakowaniem	6,85 kg
Wielkość nominalna przyłącza solanki	10 mm
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość z opakowaniem	380 mm
Wysokość z opakowaniem	285 mm
Głębokość z opakowaniem	340 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799924043

## Charakterystyka

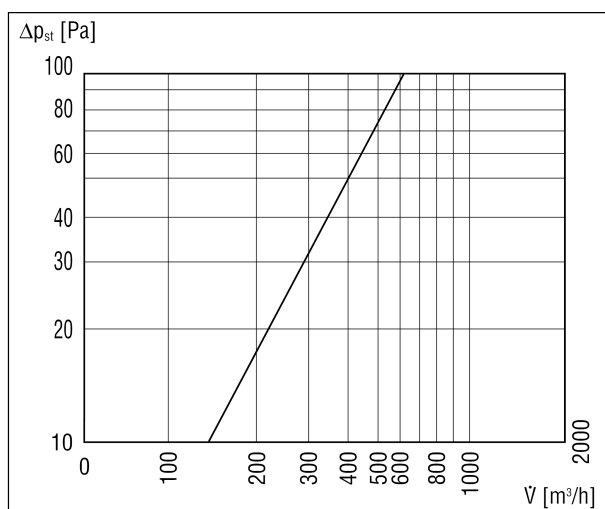

# EW-K 160

## Rysunek wymiarowy [mm]

① Odpływ skroplin

