

# EZD30-4A



## Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Numer katalogowy

0087.0404

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.500 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.425 1/min
Pobór mocy	100 W
I <sub>Max</sub>	0,5 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Błacha stalowa, cynkowana
Ciężar	14,5
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L <sub>WA5</sub> , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

# EZD30-4A

## Charakterystyka

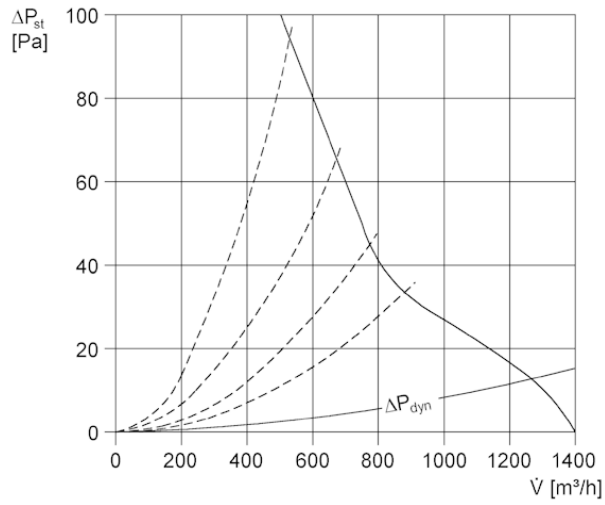

## Rysunek wymiarowy [mm]

