

# EZD30-6A



## Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Numer katalogowy

0087.0403

## Dane Techniczne

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Wydajność powietrza          | 950 m <sup>3</sup> /h     |
| Prędkość obrotów             | 930 1/min                 |
| Pobór mocy                   | 60 W                      |
| I <sub>Max</sub>             | 0,3 A                     |
| Stopień ochrony              | IP 55                     |
| Przełączalna liczba biegunów | –                         |
| Miejsce montażu              | Dach                      |
| Pozycja montażowa            | pionowo                   |
| Materiał                     | Błacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar                       | 14,5                      |
| Jednostka opakowaniowa       | 1 sztuka                  |


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                                        | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L <sub>WA5</sub> , wyso-<br>ki (dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 62     |

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

# EZD30-6A

## Charakterystyka

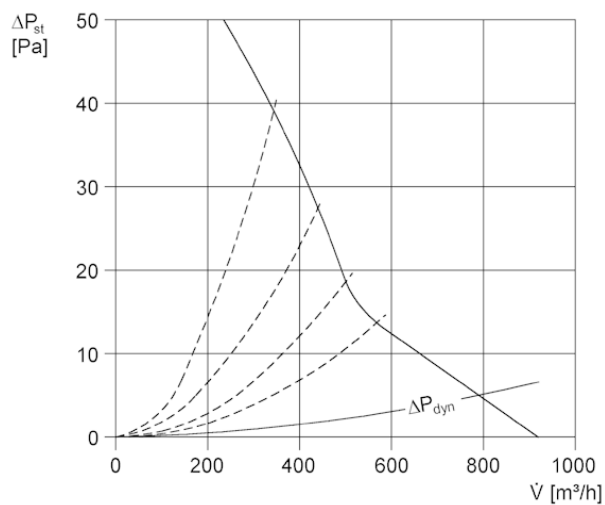

## Rysunek wymiarowy [mm]

