

EZD 30/4 B



Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 300, prąd przemienny

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Restauracja, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0087.0204

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.400 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.450 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	90 W
I _{Nom}	0,45 A
I _{Max}	0,45 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Błacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	16,88 kg
Ciężar z opakowaniem	20,75 kg
Wielkość nominalna	300 mm
Szerokość	660 mm
wysokość	660 mm
Głębokość	375 mm
Szerokość z opakowaniem	725 mm
Wysokość z opakowaniem	725 mm
Głębokość z opakowaniem	430 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka

EZD 30/4 B


Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799872047

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S5} (dB(A))	43	59	62	67	69	68	63	54	71

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

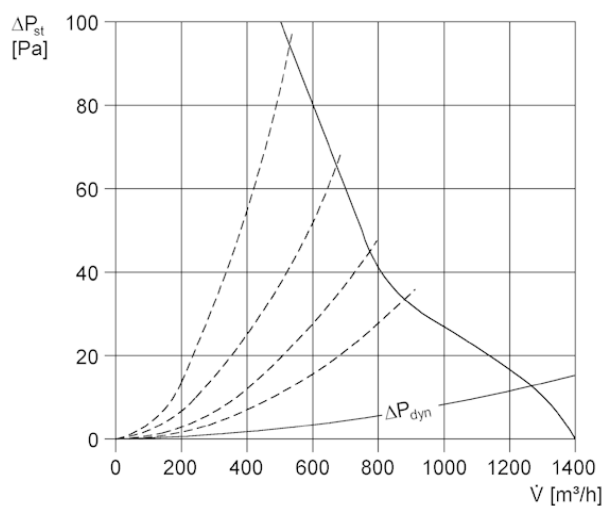

EZD 30/4 B

Rysunek wymiarowy [mm]

