

# EZQ 30/4 B



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 300, prąd zmienny

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0083.0106

## Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	1.850 m³/h
Prędkość obrotów	1.425 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	90 W
I <sub>Nom</sub>	0,4 A
I <sub>Max</sub>	0,55 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	7,95 kg
Ciężar z opakowaniem	9,47 kg
Wielkość nominalna	300 mm
Szerokość	465 mm
wysokość	465 mm
Głębokość	240,5 mm
Szerokość z opakowaniem	480 mm
Wysokość z opakowaniem	480 mm
Głębokość z opakowaniem	325 mm

# EZQ 30/4 B

Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy $I_{Max}$	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799831068

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	43	45	48	49	41	31	54
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	49	51	55	59	60	56	44	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	49	57	59	61	62	58	47	67
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	54	48	59	62	62	59	47	68
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	30	58	58	60	62	63	59	48	68
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	43	45	48	49	41	31	53
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	52	56	58	68	69	70	68	75
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	53	59	61	69	69	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	48	56	60	62	69	70	71	69	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L<sub>WA7</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB


L<sub>WA8</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

# EZQ 30/4 B

## Charakterystyka

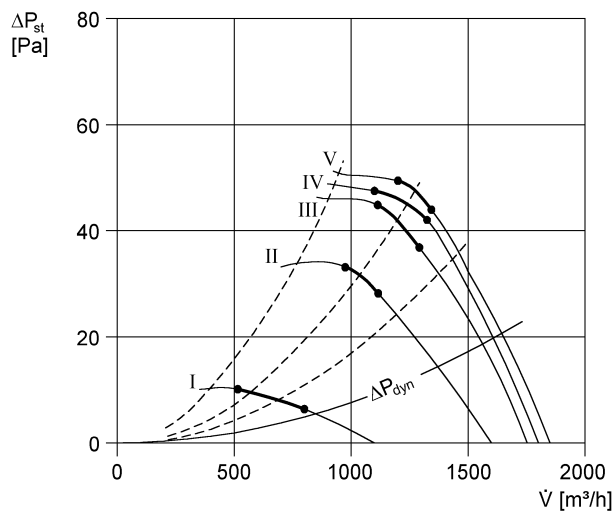

## Rysunek wymiarowy [mm]

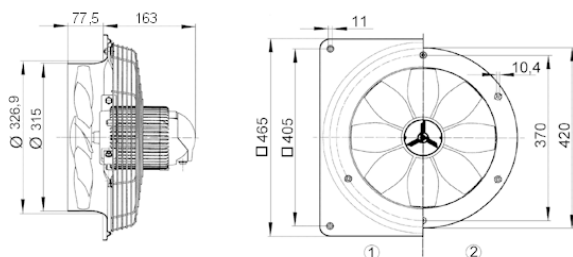

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS