

# EZQ 30/6 B



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 300, prąd zmienny

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0083.0105

## Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	1.200 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	930 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	60 W
I <sub>Nom</sub>	0,32 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	7,83 kg
Ciężar z opakowaniem	9,35 kg
Wielkość nominalna	300 mm
Szerokość	465 mm
wysokość	465 mm
Głębokość	241 mm
Szerokość z opakowaniem	485 mm
Wysokość z opakowaniem	485 mm
Głębokość z opakowaniem	330 mm

# EZQ 30/6 B

Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy $I_{Max}$	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799831051

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	29	34	38	40	38	29	23	44
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	42	45	48	49	41	29	53
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	42	42	48	50	51	44	32	56
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	44	42	49	52	52	45	32	57
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	48	42	49	52	52	46	32	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	29	32	36	39	36	26	23	43
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	45	42	45	53	54	55	52	60
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	43	42	49	56	57	59	56	63
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	47	43	49	60	61	63	60	67
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L<sub>WA7</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

L<sub>WA8</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

# EZQ 30/6 B

## Charakterystyka

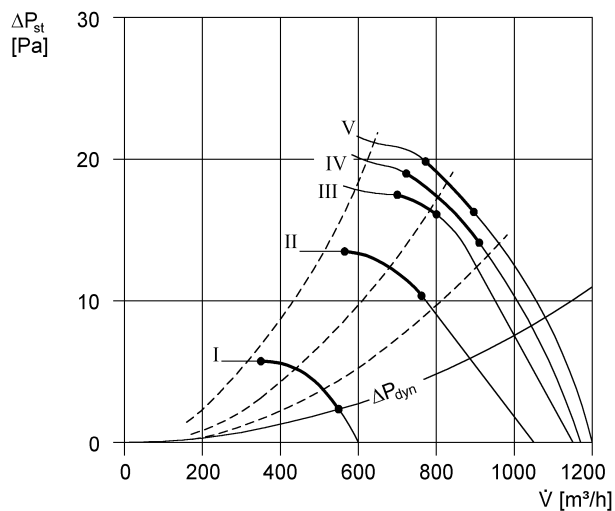

## Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

