


# FFS-FGB

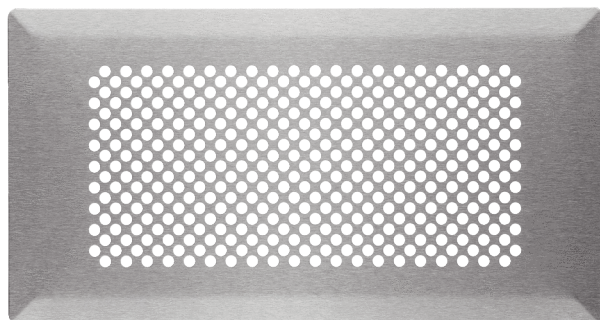

## Krótki opis

Odporna na wchodzenie standardowa kratka podłogowa pasująca do wylotu podłogowego FFS-BA, kratka podłogowa ze szczotkowanej stali stopowej, nowoczesne wzornictwo z kołowym układem otworów, mocowanie za pomocą klamer zaciskowych umieszczonych na stałe pod kratką podłogową, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 340 x 180 x 3 mm, zakres dostawy: 1 kratka podłogowa, 1 taśma uszczelniająca

## Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy

0055.0890

## Dane Techniczne

Wykonanie	Wzór z kołowym schematem rozmieszczenia otworów
Rodzaj montażu	Zamocowanie za pomocą klamer mocujących
Materiał	Stal stopowa szczotkowana
Ciężar	0,61 kg
Ciężar z opakowaniem	0,75 kg
Szerokość	340 mm
wysokość	180 mm
Głębokość	3 mm
Szerokość z opakowaniem	350 mm
Wysokość z opakowaniem	195 mm
Głębokość z opakowaniem	47 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799558903

# FFS-FGB

Rysunek wymiarowy [mm]

