


FFS-FGE

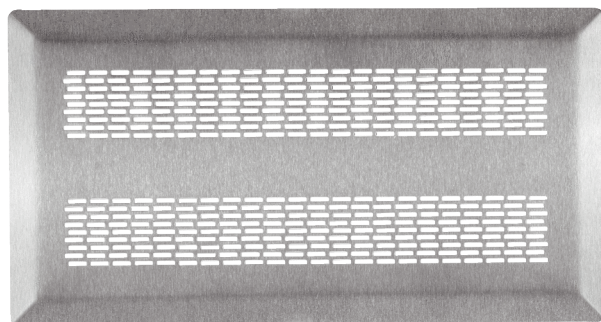

Krótki opis

Odporna na wchodzenie standardowa kratka podłogowa pasująca do wylotu podłogowego FFS-BA, kratka podłogowa ze szczotkowanej stali stopowej, nowoczesne wzornictwo z prostokątnym układem otworów, mocowanie za pomocą klamer zaciskowych umieszczonych na stałe pod kratką podłogową, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 340 x 180 x 3 mm, zakres dostawy: 1 kratka podłogowa, 1 taśma uszczelniająca

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy

0055.0902

Dane Techniczne

Wykonanie	Wzór z prostokątnym schematem rozmieszczenia otworów
Rodzaj montażu	Zamocowanie za pomocą klamer mocujących
Materiał	Stal stopowa szczotkowana
Ciężar	0,98 kg
Ciężar z opakowaniem	1,13 kg
Szerokość	340 mm
wysokość	180 mm
Głębokość	3 mm
Szerokość z opakowaniem	345 mm
Wysokość z opakowaniem	193 mm
Głębokość z opakowaniem	48 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799559023

FFS-FGE

Rysunek wymiarowy [mm]

